


## ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

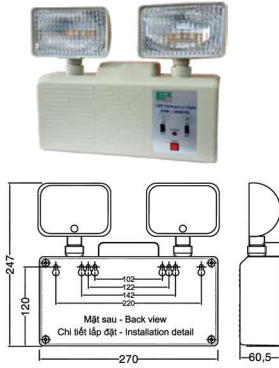


### Model: EXM - EM1CY2L

- Loại: Hai đèn có thể điều chỉnh.
- Chế độ hoạt động: Tự động - Liên tục.
- Nguồn điện: 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 04LED x 1W.
- Pin dự phòng: 3.7V/1800mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 140.8 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 2 giờ.
- Khoảng cách chiếu sáng: 8m
- Thời gian sạc: 24 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: 270 x 60.5 x 247.
- Lắp đặt: Gắn tường.

### Model: EXM - EM1EY2L

- Loại: Hai đèn có thể điều chỉnh.
- Chế độ hoạt động: Tự động - Liên tục.
- Nguồn điện: 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 04LED x 1W.
- Pin dự phòng: 3.7V/2200mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 140.8 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 2 giờ.
- Khoảng cách chiếu sáng: 8m
- Thời gian sạc: 24 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: 270 x 60.5 x 247.
- Lắp đặt: Gắn tường.

## ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP ÂM TRẦN

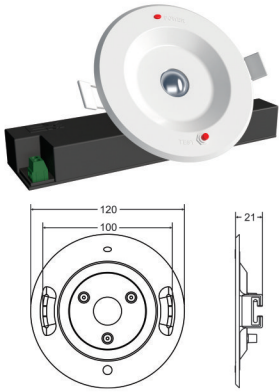


### Model: EXM - EM1CY1L

- Loại: Đèn cố định âm trần.
- Chế độ hoạt động: Tự động.
- Nguồn điện: 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 01LED x 3W.
- Pin dự phòng: 3.7V/1800mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 240 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 3 giờ.
- Thời gian sạc: 24 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: Ø120 Lỗ khoét: Ø100.
- Lắp đặt: Gắn âm trần.

### Model: EXM - EM1EY1L

- Loại: Đèn cố định âm trần.
- Chế độ hoạt động: Tự động.
- Nguồn điện: 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 01LED x 3W.
- Pin dự phòng: 3.7V/2200mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 240 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 3 giờ.
- Thời gian sạc: 24 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: Ø120 Lỗ khoét: Ø100.
- Lắp đặt: Gắn âm trần.

## ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NAN



### Model: EXM - DT376S

- Loại: Một mặt
- Chế độ hoạt động: Tự động - Liên tục.
- Nguồn điện: 100 - 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 18LED x 0.07W.
- Pin dự phòng: 3.7V/2200mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 79.2 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 2 giờ
- Thời gian sạc: 48 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: 395x230x25.
- Lắp đặt: Treo trần, gắn tường.

### Model: EXM - DT376DS

- Loại: Hai mặt
- Chế độ hoạt động: Tự động - Liên tục.
- Nguồn điện: 100 - 220VAC 50/60Hz.
- Loại đèn: LED - 36LED x 0.07W.
- Pin dự phòng: 3.7V/2200mAh - Li - ion.
- Cường độ quang thông: 79.2 lumens.
- Thời gian sáng khẩn cấp: > 2 giờ
- Thời gian sạc: 48 giờ.
- Nhiệt độ làm việc: -20°C - +50°C.
- Kích thước: 395x230x25.
- Lắp đặt: Treo trần.

## Mẫu chỉ dẫn đèn





Trung Tâm Hội nghị GEM Center - Q.1 - TP.HCM.



Chung cư TDH Phước Long - Q.9 - TP.HCM



C.ty TNHH Coats Phong Phú - Q.9 - TP.HCM



Project : HYOSUNG VIETNAM FACTORY  
Location : NHONTRACH SIP, DONGNAI PROVINCE

C.ty TNHH Hyosung Việt Nam - KCN Nhơn Trạch 5 - Đồng Nai.



C.ty TNHH Lốp Xe H.A Vina - KCN Phước Đông - Tây Ninh



C.ty TNHH Sung Ju Vina - KCN Minh Hưng - Bình Phước



PROJECT: POONG YOUNG

C.ty TNHH Poong Young Vina - KCN Giang Điền - Đồng Nai.




C.ty TNHH Kraft Vina - KCN Mỹ Phước 3 - Bình Dương



C.ty TNHH Dệt Nhuộm C&S - KCN Minh Hưng - Bình Phước.

... Và còn nhiều dự án, khách hàng tin dùng sử dụng sản phẩm EXM ...


Giấy chứng nhận, Thử nghiệm:

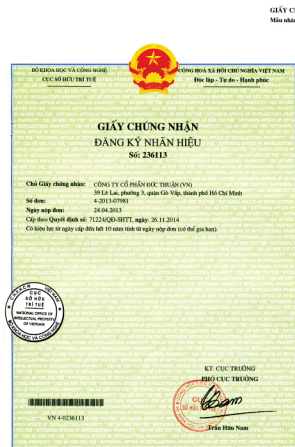

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ: 28013  
Mina Nhãn hiệu



Mô tả: Sản phẩm đèn, bóng đèn, Tủ đựng hàng, Tủ lạnh hàng, Tủ lạnh hàng hóa bảo vệ thông khí, Khung bảo hộ sáng "Exit - Emergency", phôi đèn và khung nhôm nhôm, Thiết bị chiếu sáng, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn pin ra.

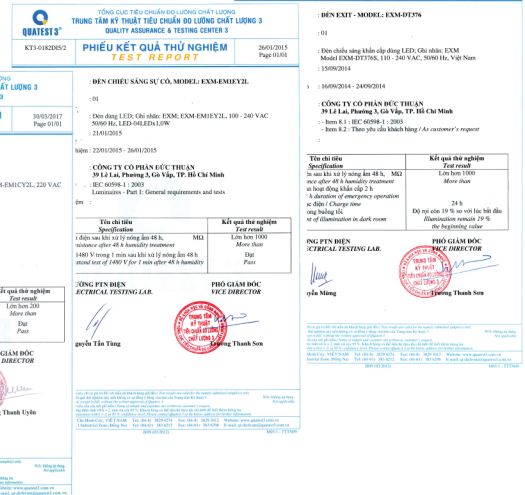

Sản xuất và phân phối bởi: